






YORMAZ
ASANSÖR

www.yormazasansor.com

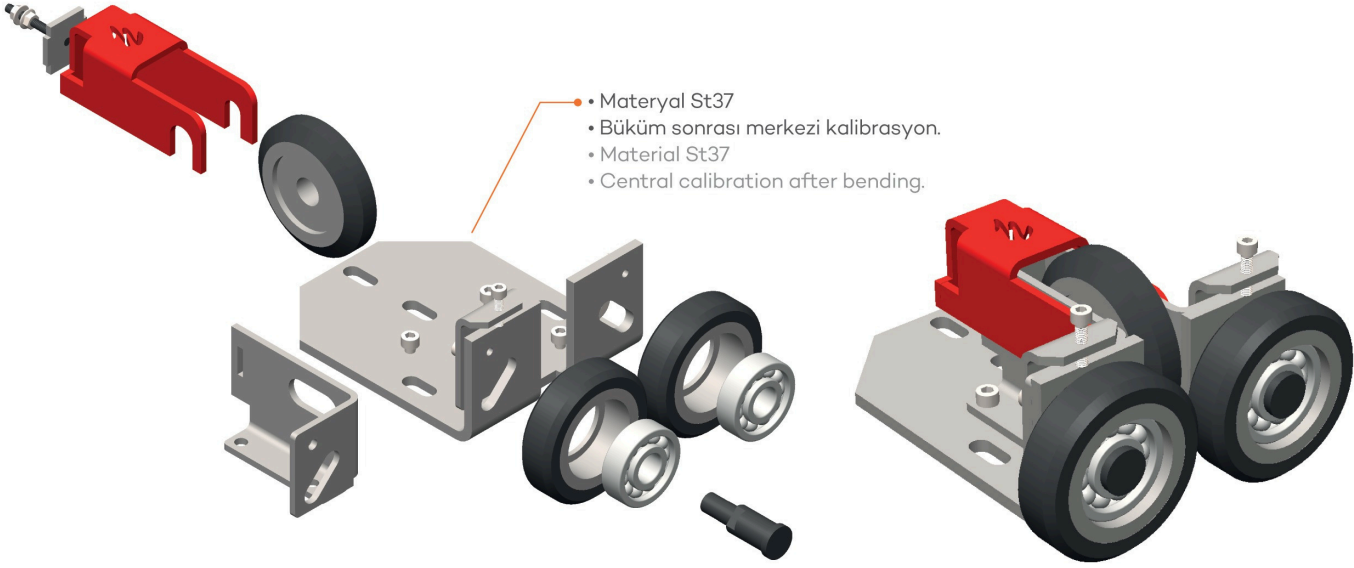

- Aşınmaya dayanıklı ses ve titreşim yapmayan poliüretan kaplama tekerlekler.
- İsteğe göre SKF6303 serisi çelik rulman.
- Güçlü çelik gövde.
- Wear-resistant sound and vibration non-conductive polyurethane coated wheels.
- SKF6303 series steel bearing according to request.
- Strong steel body.

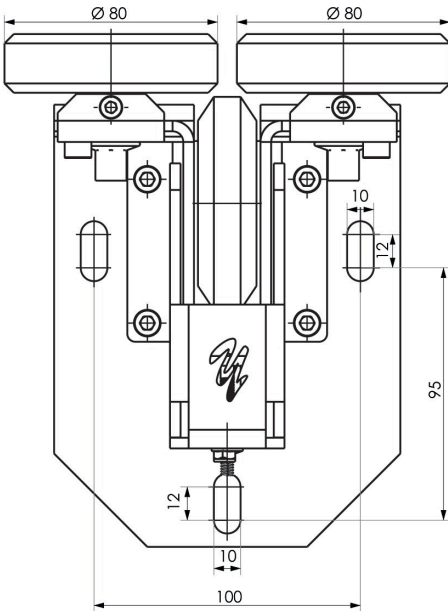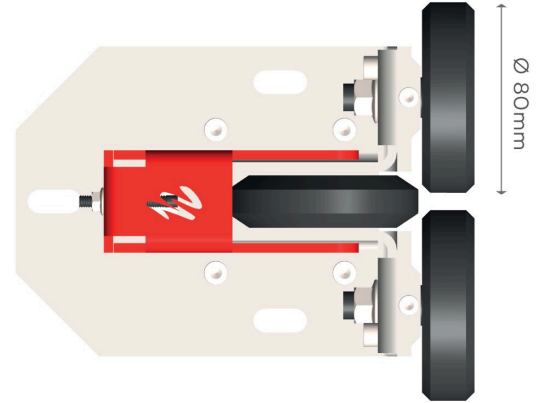

- 9-10-16 mm ray seçeneklerinde kullanım olanağı sağlar.
- 3 m/sn ve altındaki hızlarda kullanılır.
- Bakım gerektirmez.
- Tozlu ve kirli ortamlarda çalışma kolaylığı sağlar.
- Maks. yük (nominal hızda) 3 m/sn - 450kg, 2 m/sn - 800kg.
- Tekerlek ölçüsü 80x20mm.
- Provides the possibility of use in 9-10-16 mm rail options.
- Used at speeds of 3 m/sn and below.
- Does not require maintenance.
- Provides ease of operation in dusty and dirty environments.
- Max. load (at rated speed) 3 m/sn - 450kg, 2 m/sn - 800kg.
- Wheel size 80x20mm.

Gövde Bağlantılı Paten


Roller Skates With Body Connection

YH-RGS-50



- Titreşim ve gürültüyü minimuma indiren 25 shore kauçuk arka.
25 shore rubber rear bumper minimizes vibration and noise.


- 9 mm ray seçeneklerinde kullanım olanağı sağlar.
- 0,63 m/sn ve altındaki hızlarda kullanılır.
- Maks. yük (nominal hızda) 0,63 m/sn - 450kg.
- Allows the use of 9 mm rail option.
- Used at speeds of 0.63 m/sn and below.
- Max. load (at rated speed) 0.63 m/sn - 450kg.

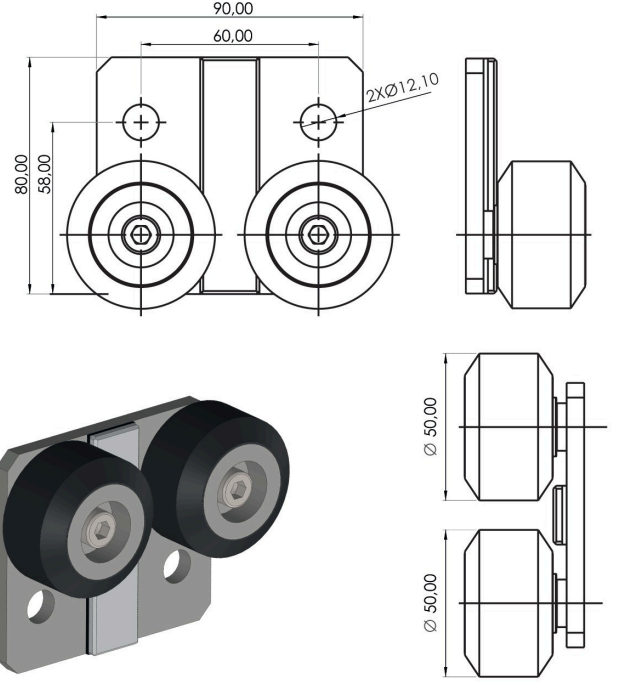

Gövde Bağlantılı Paten



Roller Skates With Body Connection

YH-RGS-50-S

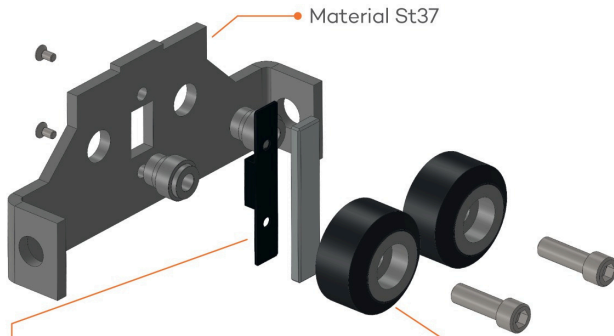


- Titreşim ve gürültüyü minimuma indiren 25 shore kauçuk arka.
25 shore rubber rear bumper minimizes vibration and noise.

- Aşınmaya dayanıklı ses ve titreşim yapmayan poliüretan kaplama tekerlekler.
- 8.8 kalite civata.
- Wear-resistant sound and vibration non-conductive polyurethane coated wheels.
- 8.8 grade bolt.


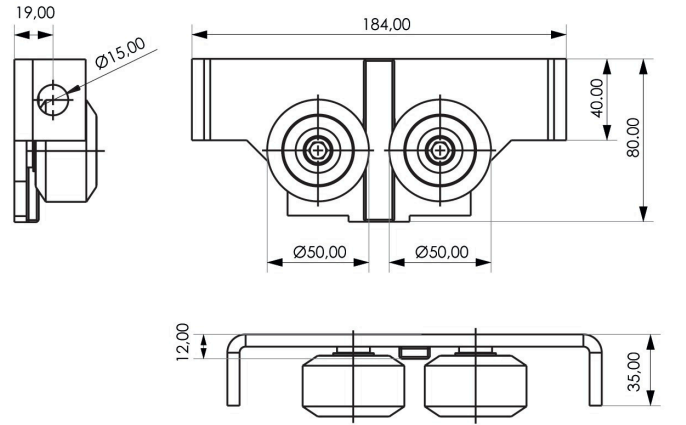
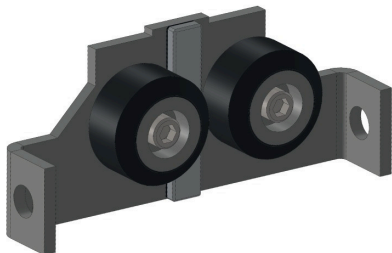


- 9 mm ray seçeneklerinde kullanım olanağı sağlar.
- 0,63 m/sn ve altındaki hızlarda kullanılır.
- Maks. yük (nominal hızda) 0,63 m/sn - 450kg.
- Allows the use of 9 mm rail option.
- Used at speeds of 0.63 m/sn and below.
- Max. load (at rated speed) 0.63 m/sn - 450kg.

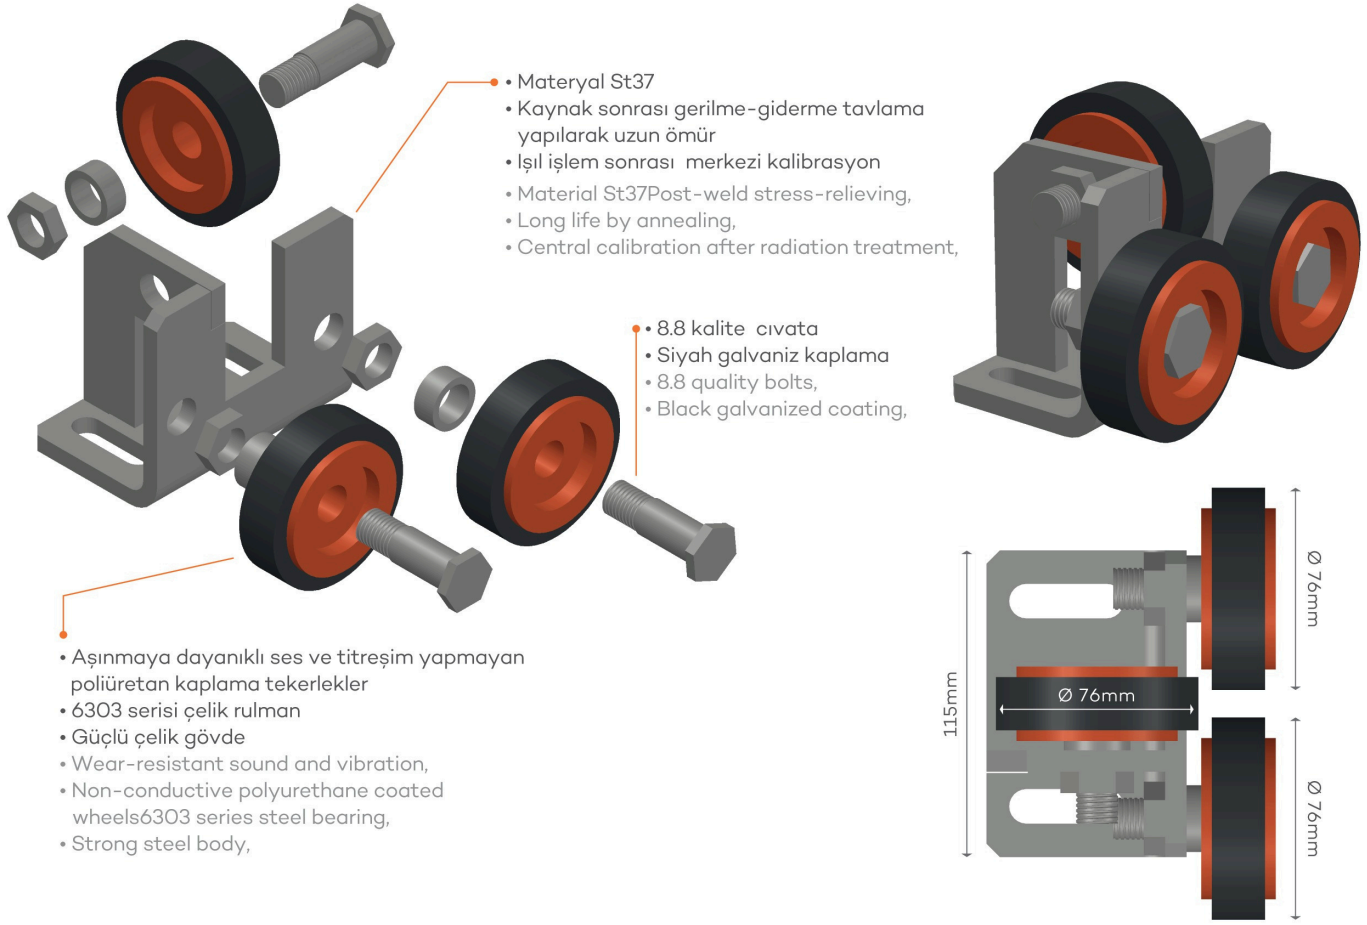

- 5-9-16 mm ray seçeneklerinde kullanım olanağı sağlar.
- 3 m/sn ve altındaki hızlarda kullanılır.
- Bakım gerektirmez.
- Tozlu ve kirli ortamlarda çalışma kolaylığı sağlar.
- Maks. yük (nominal hızda) 16 m/sn - 1600kg, 3 m/s - 800kg.
- Tekerlek ölçüsü 76x20mm


- Provides the possibility of use in 5-9-16 mm rail options.
- Used at speeds of 3 m/sn and below.
- Does not require maintenance.
- Provides ease of operation in dusty and dirty environments.
- Max. load (at rated speed) 16 m/sn - 1600kg, 3 m/s - 800kg.
- Wheel size 76x20mm

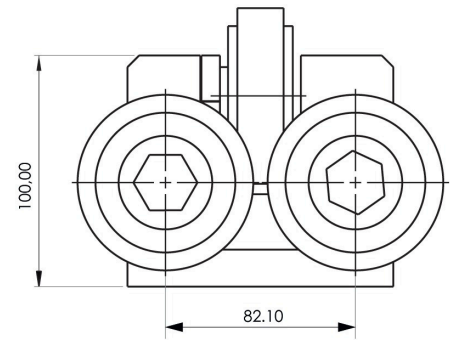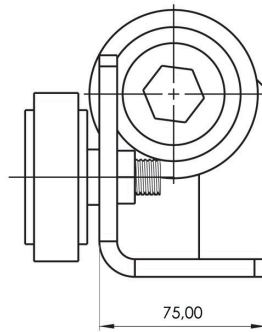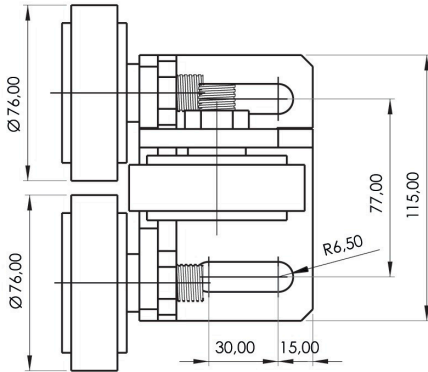




Tekerlekli Ağırlık Karkası Pateni

Counterweight Roller Guide Shoe

YH-DX-80A

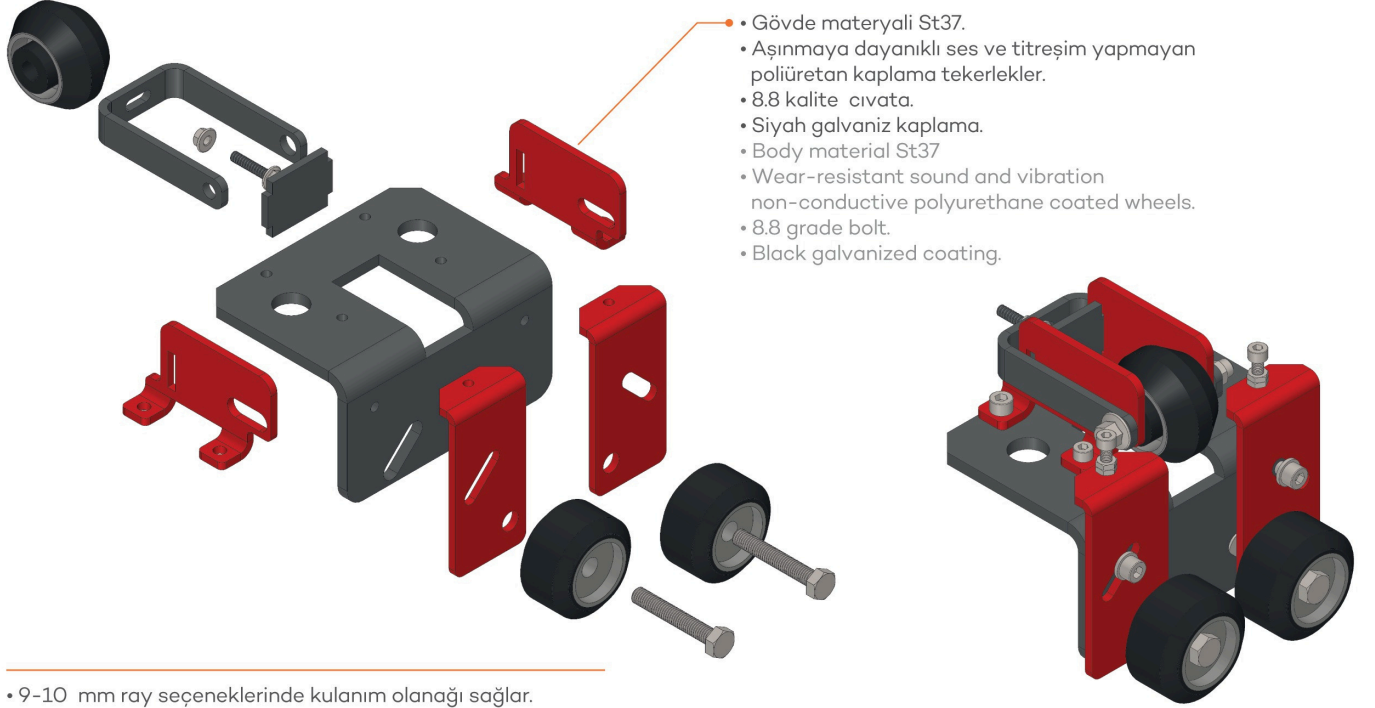


- 9-10 mm ray seçeneklerinde kullanım olanağı sağlar.
- 2,5 m/sn ve altındaki hızlarda kullanılır.
- Bakım gerektirmez.
- Tozlu ve kirli ortamlarda çalışma kolaylığı sağlar.
- Maks. yük (nominal hızda) 2,5 m/sn 450kg, 1,6 m/sn 800kg.
- Tekerlek ölçüsü 50x30mm.
- 9-10 mm rail options are available.
- Used at speeds of 2.5 m/sn and below.
- Maintenance free.
- Provides ease of operation in dusty and dirty environments.
- Max. load (at rated speed) 2.5 m/sn 450kg, 1.6 m/sn 800kg.
- Wheel size 50x30mm.

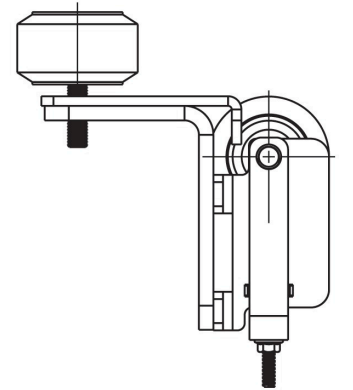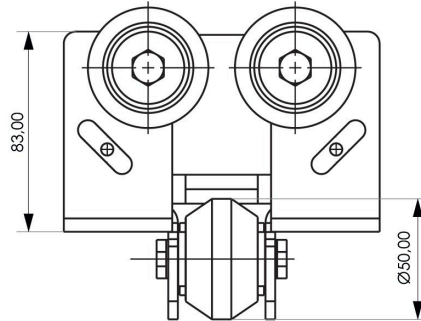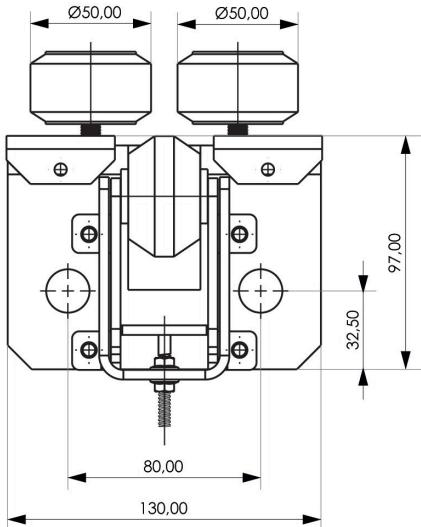

Ağır Yük Pateni

Heavy Load Guide Shoe

YH-125-C




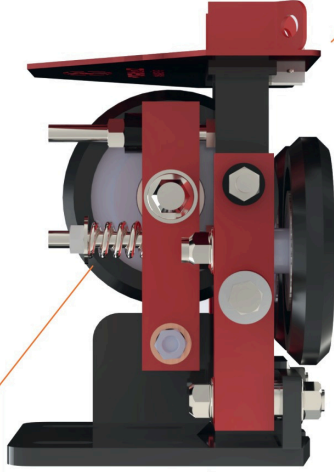


Material St37

- Aşınmaya dayanıklı ses ve titreşime dayanıklı poliüretan kaplı tekerlekler.
- 8.8 kalite cıvata.
- Wear-resistant sound and vibration non-conductive polyurethane coated wheels.
- 8.8 grade bolt.

Alüminyum tabanlı son derece hafif.
Extremely lightweight with aluminum base.

Titreşimi ve gürültüyü en aza indirmek için kauçuk ve yay.
Rubber and spring to minimize vibration and noise.

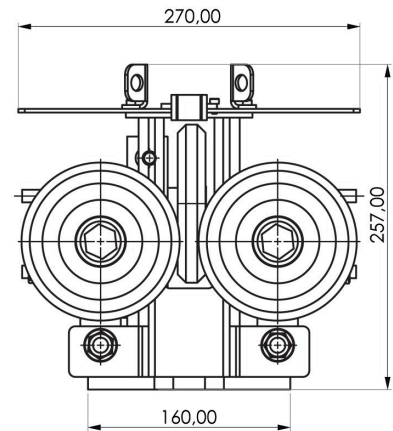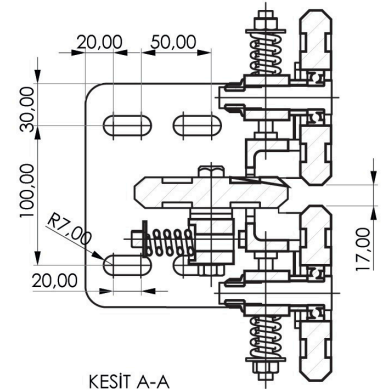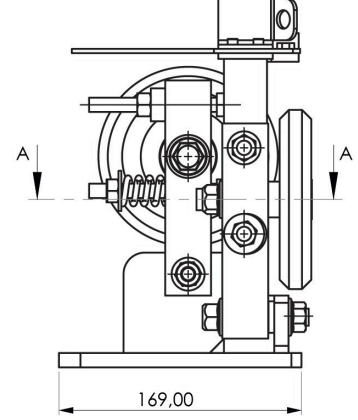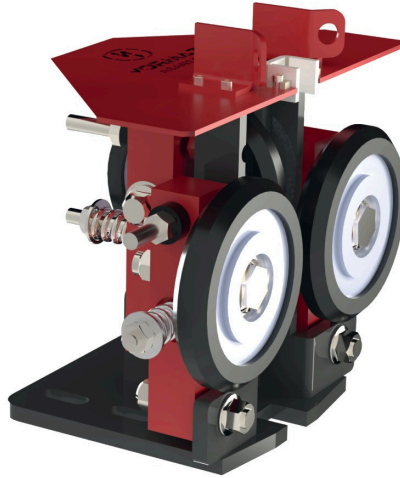


- 16 mm ray seçeneklerinde kullanım imkanı sağlar.
- 3 m/sn ve altındaki hızlarda kullanılır.
- Maks. yük (nominal hızda) 3 m/sn - 2500kg, 2 m/sn - 3000kg.
- Provides the possibility of use in 16 mm rail options.
- Used at speeds of 3 m/sn and below.
- Max. load (at rated speed) 3 m/sn - 2500kg, 2 m/sn - 3000kg.

Alüminyum Gövdeli Paten

Aluminium Body Shoe

YH-125-G


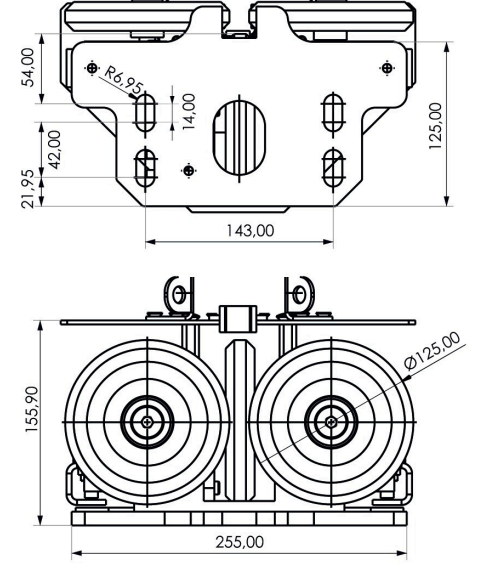


- 9-16 mm ray seçeneklerinde kullanım imkanı sağlar.
- 3 m/sn ve altındaki hızlarda kullanılır.
- Maks. yük (nominal hızda) 3 m/sn - 1600kg, 1,6 m/sn - 800kg.
- Provides the possibility of use in 9-16 mm rail options.
- Used at speeds of 3 m/sn and below.
- Max. load (at rated speed) 3 m/sn - 1600kg, 1,6 m/sn - 800kg.

Sabit Paten

Adjustable Guide Shoe


YH-01

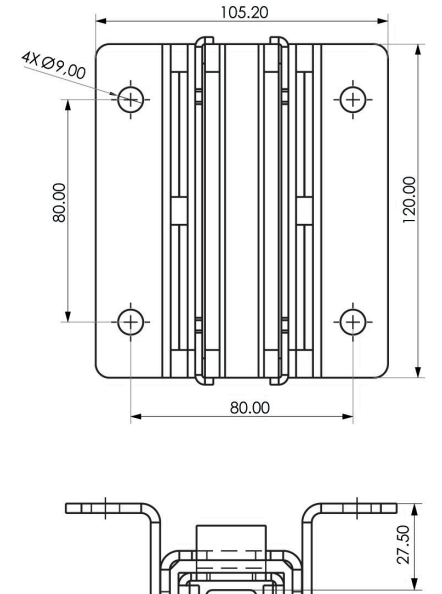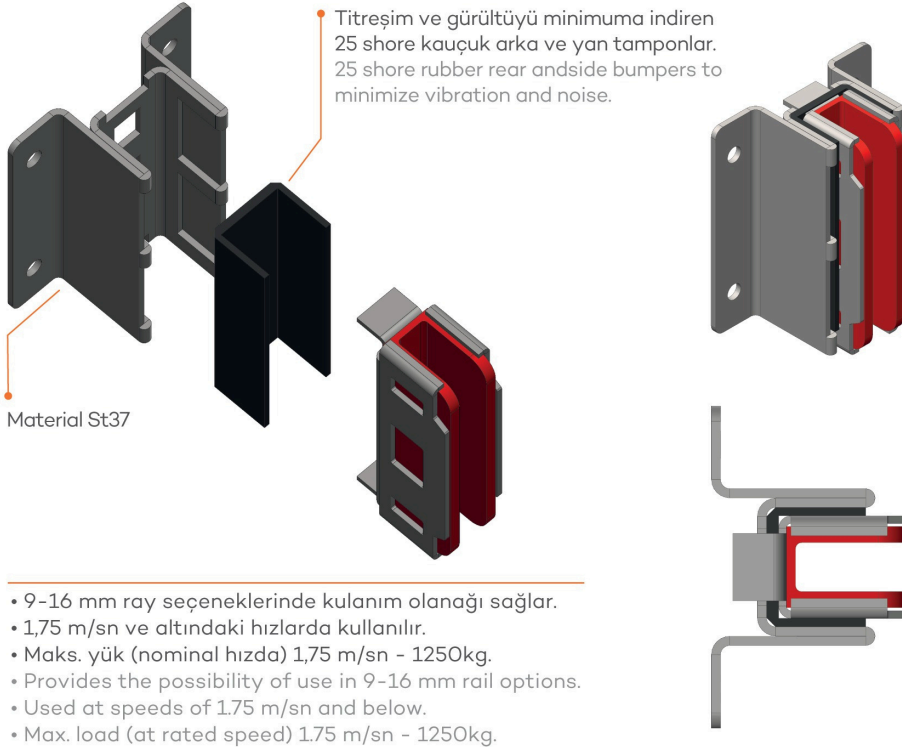




Ağır Yük Pateni

Heavy Load Guide Shoe


YH-02

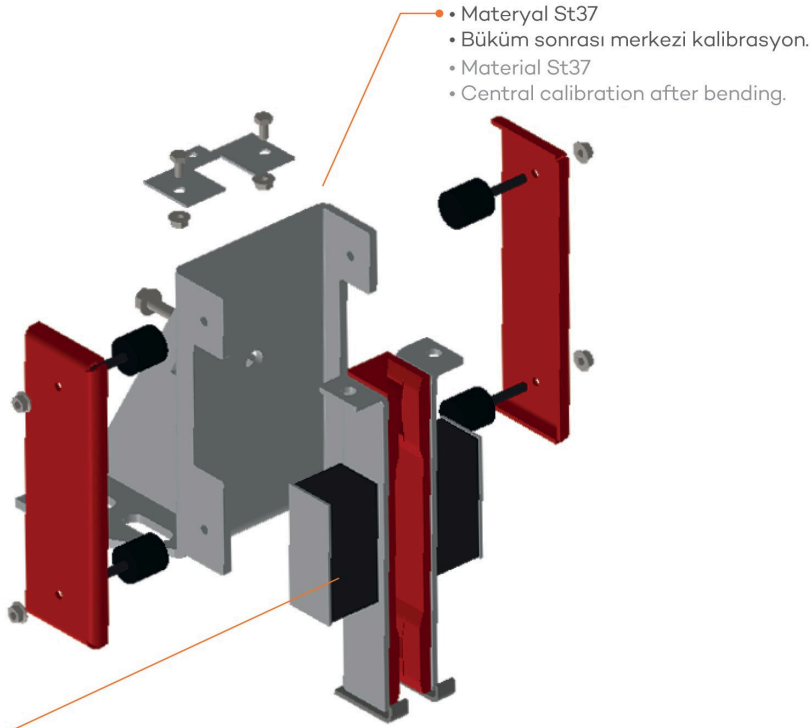

- Titreşim ve gürültüyü minimuma indiren 50 shore kauçuk arka ve yan tamponlar.
- Yüksek hız ve kapasitedeki asansörlerde konforu arttırmayı sağlar.
- 50 shore rubber rear and side bumpers to minimize vibration and noise.
- Allows you to increase comfort in elevators with high speed and capacity.

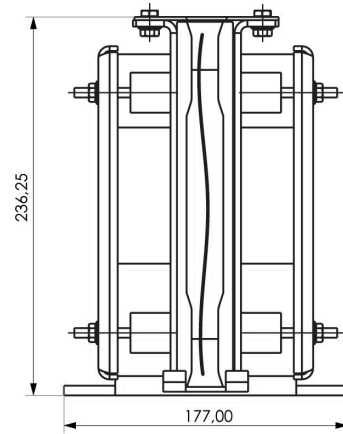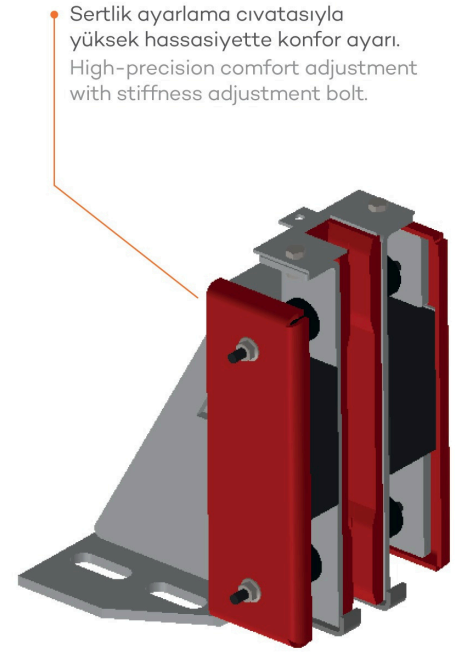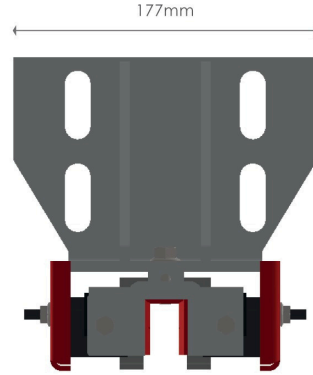


- 16 mm ray seçeneklerinde kullanım olanağı sağlar.
- 2,5 m/sn ve altındaki hızlarda kullanılır.
- Bakım gerektirmez.
- Maks. yük (nominal hızda) 0,63 m/sn - 5000kg, 2,5 m/sn - 1600kg.
- Allows use on 16 mm rail options.
- Used at speeds of 2.5 m/sn and below.
- Maintenance free.
- Max. load (at rated speed) 0.63 m/sn - 5000kg, 2.5 m/sn - 1600kg.

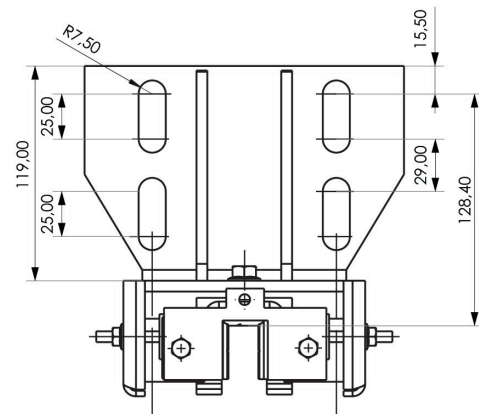


Gövde Bağlantılı Ağır Yük Pateni

Heavy Load Guide Shoe With Body Connection




YH-02S




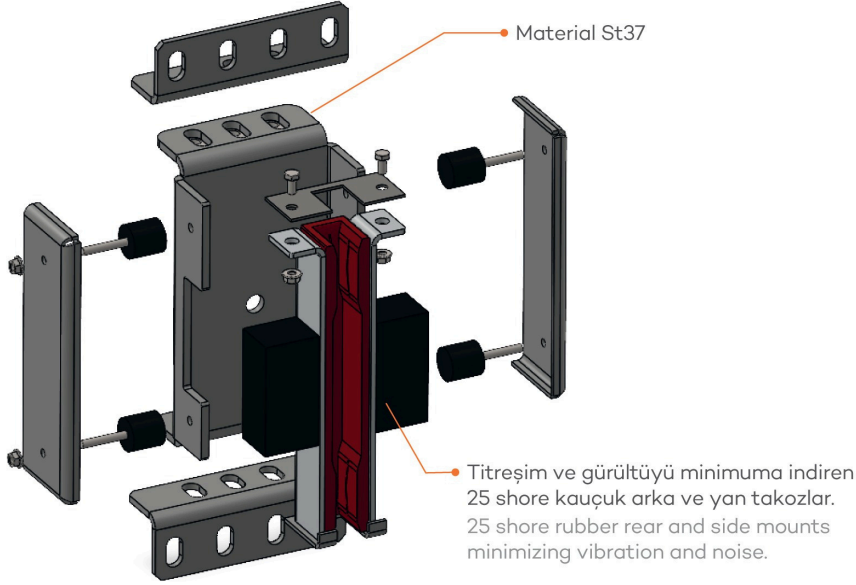


Sertlik ayarlama cıvatasıyla yüksek hassasiyette konfor ayarı.
High-precision comfort adjustment with stiffness adjustment bolt.

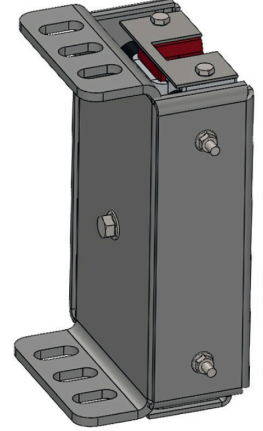

- 16 mm ray seçeneklerinde kullanım olanağı sağlar.
- 2,5 m/sn ve altındaki hızlarda kullanılır.
- Maks. yük (nominal hızda) 0,63 m/sn - 5000kg, 2,5 m/sn - 1600kg kuvvete kadar optimum performans.
- Allows use on 16 mm rail options.
- Used at speeds of 2.5 m/sn and below.
- Max. load (at rated speed) 0.63 m/sn - 5000kg, 2.5 m/sn - 1600kg optimum performance up to force.

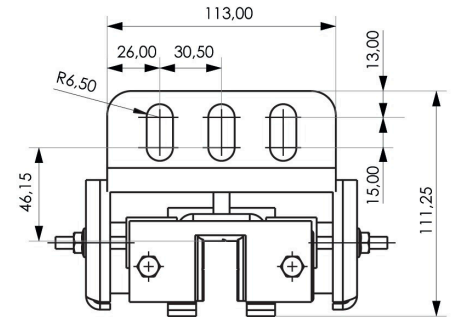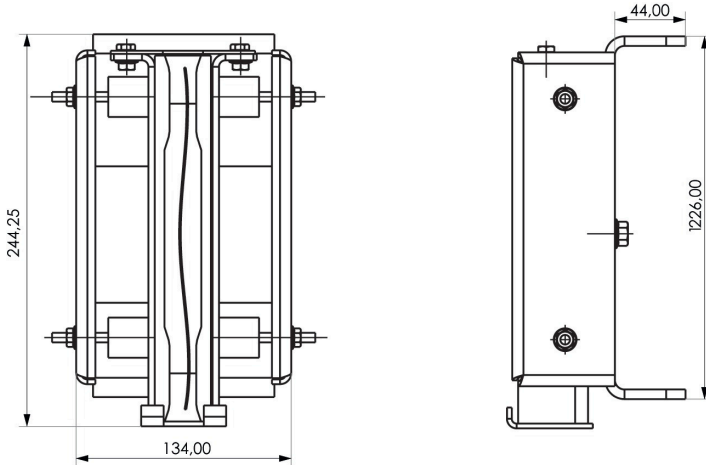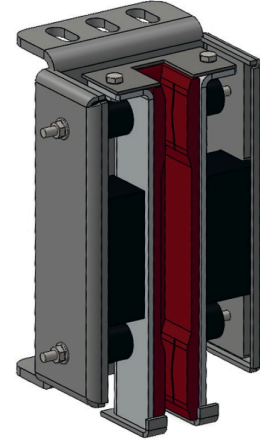

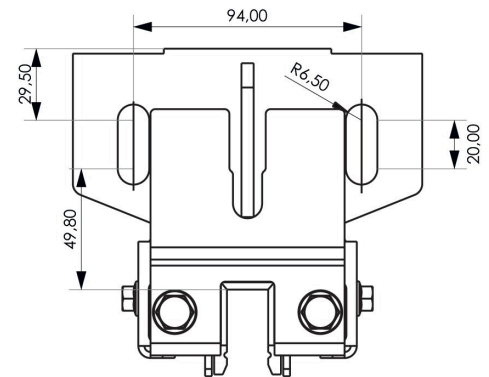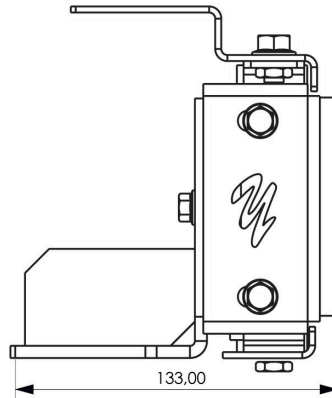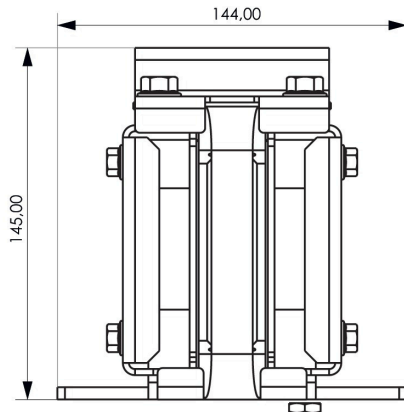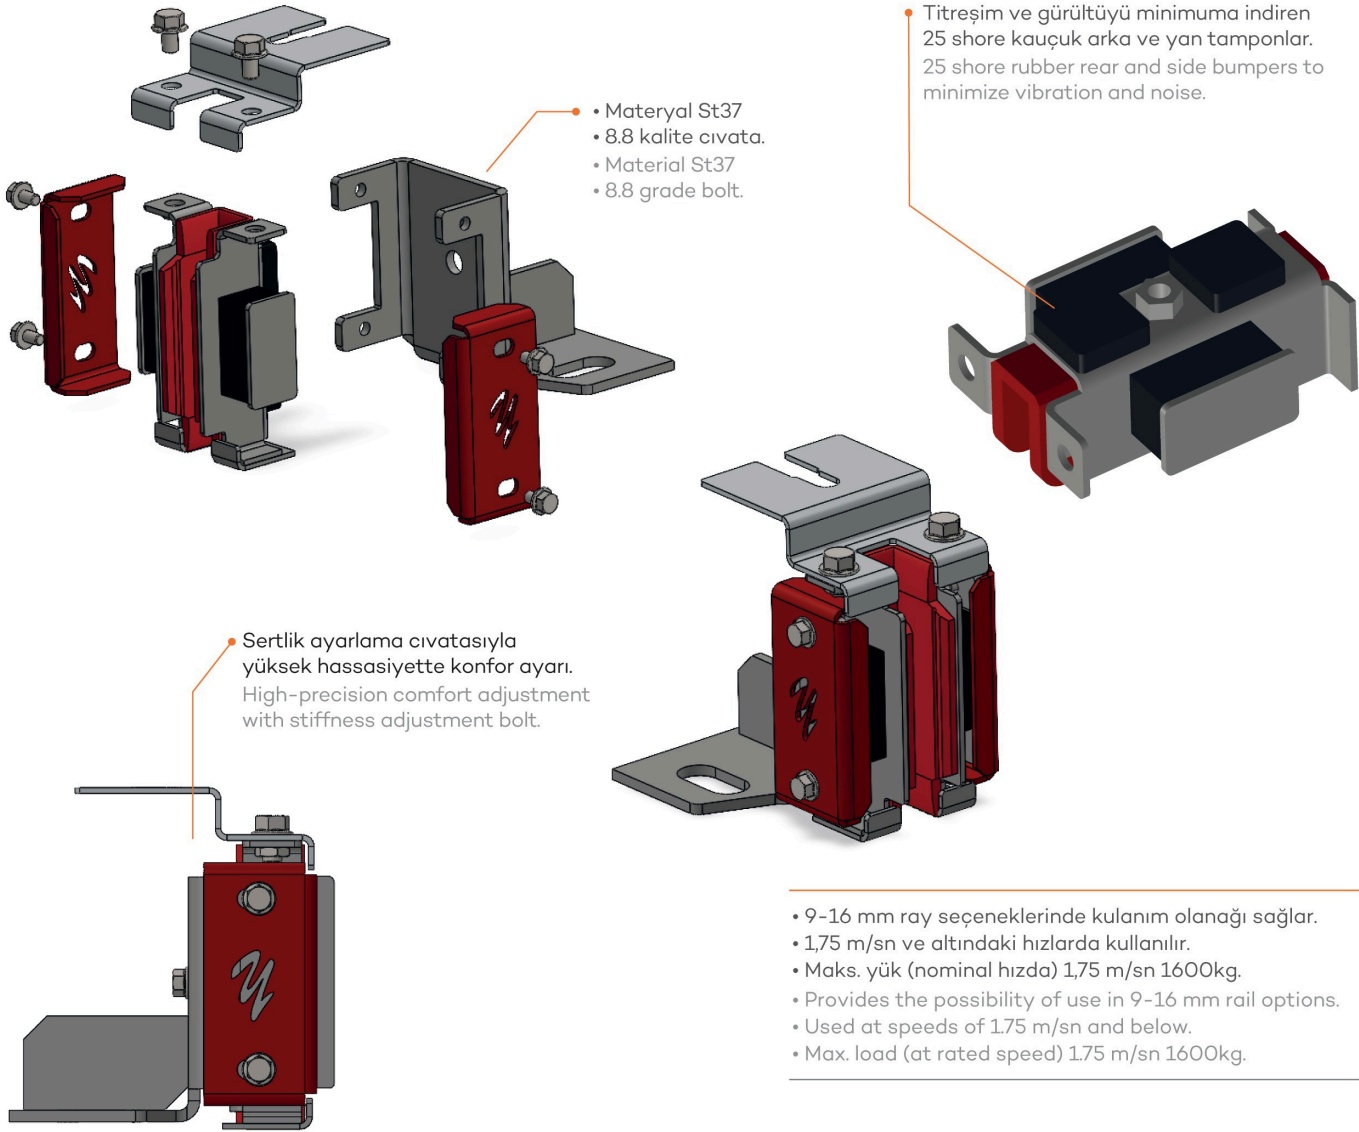



Merdiven yorar, asansör Yormaz.



Merkez Ofis

Portakallık Mah. Defne Sok.
Fatih Kent Sitesi Kat: 1 No: 7/2 Rize, Türkiye

Fabrika

Aksu OSB Mah. 6 Nolu Cad. No: 7
Organize Sanayi Bölgesi
Kalkandere, Rize, Türkiye

Ankara Ofis

Ostim OSB Mah. 1151. Sokak No: 33
Yenimahalle, Ankara, Türkiye

Samsun Ofis

Cumhuriyet Mah. 38. Sokak, Erden Apt.
No: 2 Atakum, Samsun, Türkiye

Batum Asansör Market

Sulkhan Saba Orbeliani 5
Batumi, Georgia

Faks : +90 464 214 95 77

E-Posta : info@yormazasansor.com

 +90 850 214 89 40